




Steel Equip Classic

Art no: 30225 RSK: 8312129

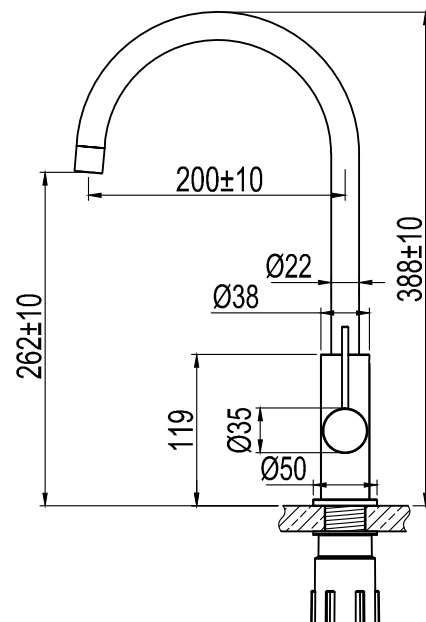

SCANDTAP

BATHROOM & KITCHEN

SV

Blandare med rund formgivning och mjuka linjer. Modern slimmad tolkning av en tidlös klassiker.

- Tillverkad i rostfritt stål
- Kan låsas i fast position så att pipen inte är rörlig
- Neoperl strålsamlare

Tekniska data:

Håltagning: 35 mm | Vridbar 360° eller 0°

NO

Blandebatteri med rund formgivning og myke linjer. Moderne, slankere tolkning av en tidløs klassiker.

- Laget i rustfritt stål
- Kan låses i fast posisjon slik at tuten ikke er bevegelig
- Neoperl strålesamler

Tekniska data:

Hull: 35 mm | Svingradius 360° eller 0°

DK

Blandingsbatteri med rundt design og bløde linjer. Moderne slank fortolkning af en tidløs klassiker.

- Fremstillet i rustfrit stål
- Kan låses i fast position, så tuden ikke kan bevæge sig
- Neoperl-strålesamler

Tekniske data:

Hulboring: 35 mm | Drejelig 360° eller 0°

FI

Mikseri, jossa pyöreä muotoilu ja pehmeät linjat. Modernin hoikka versio ajattomasta klassikosta.

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Voidaan lukita tiettyyn asentoon niin, ettei putki liiku
- Neoperl-poresuutin

Tekniset tiedot:

Läpivienti: 35 mm | Kääntösäde 360° tai 0°

EN

Mixer with a rounded design and soft lines. A modern slimline interpretation of a timeless classic.

- Made from stainless steel
- Can be locked in position so spout cannot be moved
- Neoperl nozzle

Technical data:

Hole diameter: 35 mm | Rotation 360° or 0°

DE

Küchenarmatur mit runder Formgebung und sanften Linien. Moderne schlanke Interpretation eines zeitlosen Klassikers.

- Aus Edelstahl
- Lässt sich in einer Position sperren, sodass der Auslauf nicht beweglich ist
- Neoperl-Strahlregler

Technische Daten:

Lochbohrung: 35 mm | Drehbar 360° oder 0°

NL

Mengkraan met een ronde vormgeving en zachte lijnen. Een moderne strakke interpretatie van een tijdloze klassieker.

- Aus Edelstahl
- Lässt sich in einer Position sperren, sodass der Auslauf nicht beweglich ist
- Neoperl-Strahlregler

Technische gegevens

Opening: 35 mm | Draaibaar 360° oder 0°