



Original



Sand



Amber




Shadow



Champagne




Classic



Black

Harmonized B2

Colour:	Art. No:	RSK:
Original	10260	8275936
Sand	10266	8275937
Amber	10267	8275938
Shadow	10268	8275939
Champagne	10264	8276451
Classic	10269	8275943
Black	10367	8276074

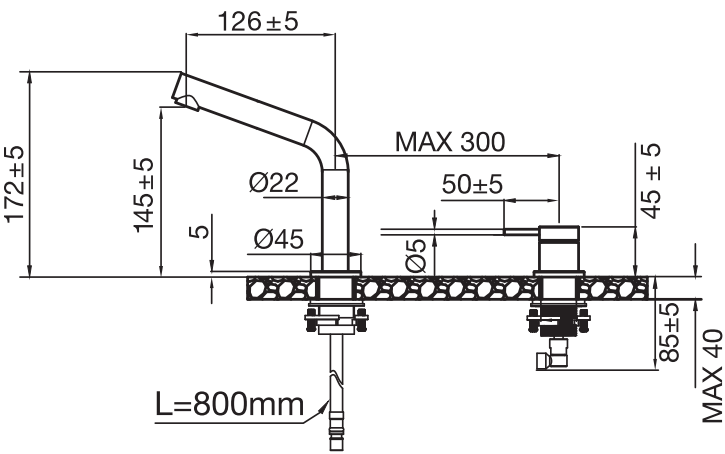

SV
Köksblandare med separat pip och vred. Stilren minimalistisk design och praktisk utformning. Avstånd och vinkel mellan handtag och pip kan anpassas efter personlig smak och behov. | Handtaget kan installeras till höger eller vänster om pipen. | Kan låsas i fast position så att pipen inte är rörlig | Tillverkad i rostfritt stål. | Neoperl strålsamlare

Tekniska data:
Håltagning pip: 35 mm | Håltagning handtag: 35 mm | Rekommenderat CC mellan pip och handtag: 100-300 mm | Vridbar: 0°, 110° eller 360° | | Anslutning: G 3/8 | Cold start-funktion | OBS! Avstånd från blandarens botten till anslutningsrörets lägsta punkt: 90 mm

NO
Kjøkkenbatteri med separat tut og håndtak. Stilrent, minimalistisk design og praktisk utforming. Avstand og vinkel mellom håndtak og tut kan tilpasses etter personlig smak og behov. | Håndtaket kan monteres til høyre eller venstre for tuten. | Kan låses i fast posisjon slik at tuten ikke er bevegelig | Laget i rustfritt stål. | Neoperl strålesamler

Tekniske data:
Hulltaking tut: 35 mm | Hulltaking håndtak: 35 mm | Anbefalt cc mellom tut og håndtak: 100–300 mm | Svingradius: 0°, 110° eller 360° | | Tilkobling: G 3/8 | Cold start-funksjon | OBS! Avstand fra bunnen av blande-batteriet til det laveste punktet på tilkoblingsrøret: 90 mm.

DK
Køkkenbatteri med separat tud og greb. Stilrent minimalistisk design og praktisk udformning. Afstanden og vinklen mellem greb og tud kan tilpasses efter personlig smag og behov. | Greb kan installeres til højre eller venstre for tuden. | Kan låses i fast position, så tuden ikke kan dreje | Fremstillet i rustfrit stål | Neoperl strålesamler

Tekniske data:
Hulboring til tud: 35 mm | Hulboring til håndtag: 35 mm | Anbefalet CC mellem tud og håndtag: 100-300 mm | Drejelig: 0°, 110° eller 360° | | Tilslutning: G 3/8 | Cold start-funktion | OBS! Afstand fra blandingsbatteriets bund til tilslutningsrørets laveste punkt: 90 mm.

FI
Keittiöhana, jossa on erillinen juoksuputki ja nuppi. Tyylikäs minimalistinen design ja käytännöllinen ulkoasu. Kahvan ja juoksuputken välistä etäisyyttä ja kulmaa voidaan mukauttaa oman maun ja tarpeiden mukaan. | Kahvan voi asentaa juoksuputken oikealle tai vasemmalle puolelle. | Voi lukita tiettyyn asentoon niin, ettei putki liiku | Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Neoperl-poresuutin

Tekniset tiedot:
Juoksuputken reikä: 35 mm | Kahvan reikä: 35 mm | Suositeltu CC putken ja kahvan välillä: 100–300 mm | Käännnettävissä: 0°, 110° tai 360° | | Liitäntä: G 3/8 | Cold start-toiminto | HUOM! Etäisyys hanan pohjasta liitäntäputken alimpaan kohtaan: 90 mm.

EN
Kitchen mixer with separate spout and lever. Elegant and minimalist design, with practical realisation. The distance and angle between the handle and spout can be adjusted to your personal preferences and needs. | The handle can be mounted to the right or left of the spout. | The spout rotation range is adjustable, making cleaning the basin easier. The spout can also be locked at 0°. | Made of stainless steel. | Neoperl nozzle.

Technical data:
Hole diameter spout: 35 mm | Hole diameter handle: 35 mm | Recommended CC between spout and handle: 100-300 mm | Rotation 0°, | 110° or 360° | Water connection: G3/8" | Cold-Start function | NOTE! Distance between the bottom of the mixer and the lowest point of the | connector pipe: 90 mm.

DE
Küchenarmatur mit separatem Auslauf und Hebel. Stilvolles minimalistisches Design und praktische Formgebung. Abstand und Winkel zwischen Griff und Auslauf lassen sich nach individuellem Geschmack und Bedarf einstellen. | Der Griff lässt sich rechts oder links vom Auslauf installieren. | Lässt sich in einer Position sperren, sodass der Auslauf nicht beweglich ist. | Aus Edelstahl | Neoperl-Strahlregler

Technische Daten:
Lochbohrung Auslauf: 35 mm | Lochbohrung Griff: 35 mm | Empfohlener Mittenabstand zwischen Auslauf und Griff: 100–300 mm | Drehbar: | 0°, 110° oder 360° | Anschluss: G 3/8" | Cold-Start-Funktion | Hinweis! Abstand zwischen dem Boden der Armatur zum niedrigsten Punkt der | Anschlussleitungen: 90 mm. | Hinweis! Abstand zwischen dem Boden der Armatur zum niedrigsten | Punkt der Anschlussleitungen: 90 mm.

NL
Wastafelmengkraan met aparte uitloop en draairegelaar. Stijlvol minimalistisch design en praktische vormgeving. De afstand en hoek tussen de hendel en de uitloop kunnen worden aangepast aan de persoonlijke smaak en behoeften. | De hendel kan rechts of links van de uitloop worden geïnstalleerd. | Gemaakt van roestvrij staal | Cold start-functie | Mogelijkheid om de draairuimte van de uitloop aan te passen, wat het schoonmaken van wastafels vereenvoudigt. De uitloop kan ook worden vastgezet op 0°. | Richtbare Neoperl straalregelaar

Technische gegevens:
Opening voor uitloop: 35 mm | Opening voor hendel: 35 mm | Aanbevolen h.o.h.-afstand tussen uitloop en hendel: 100-300 mm | Draaibaar: | 0°, 110° of 360° | Koppeling: G 3/8 | Cold start-functie | Let op! Afstand van de onderkant van de mengkraan tot het laagste punt van de | verbinding sleiding: 90 mm.