




Original




Sand




Amber




Shadow




Champagne



Classic



Black



Rust






Scrap



Coal

Harmonized 2x

Colour:	Art. No:	RSK:
Original	21020	8351516
Sand	21026	8351517
Amber	21027	8351518
Shadow	21028	8351519
Champagne	21024	8296402
Classic	21029	8295123
Black	22028	8295134
Rust	21021	8351520
Scrap	21022	8351521
Coal	21023	8351522

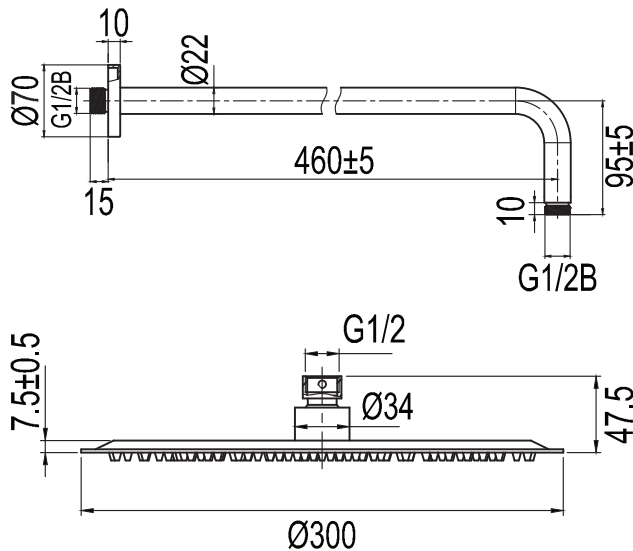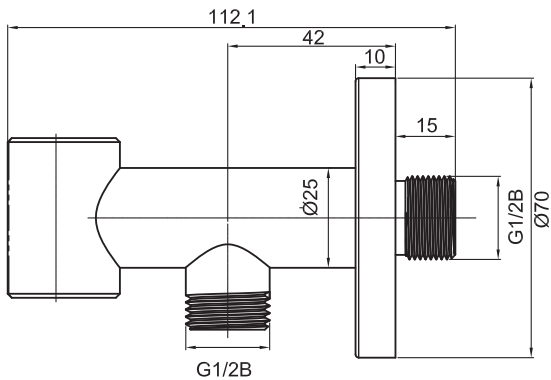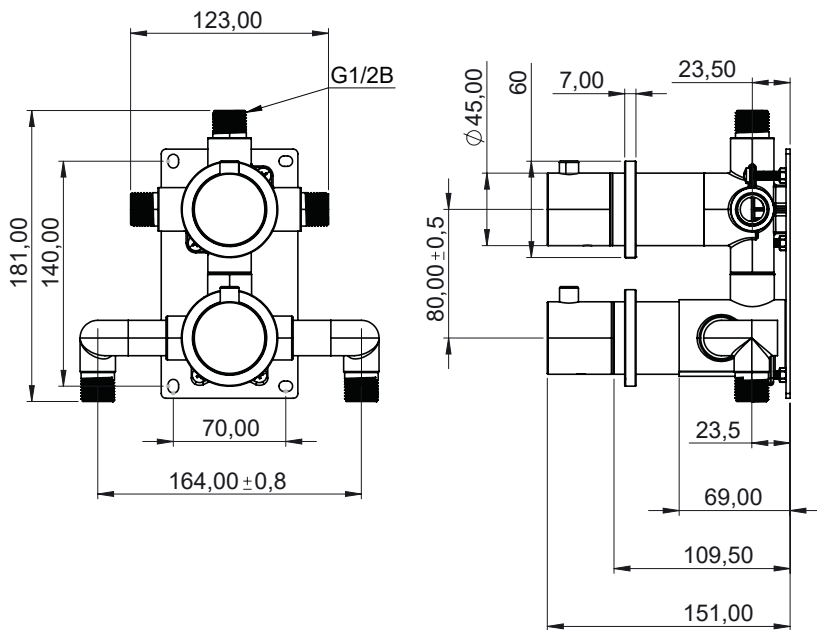

SV

Termostatblandare för inbyggnad med eleganta slimmade detaljer. Dold montering bakom vägg ger badrummet ett minimalistiskt och harmoniskt intryck. Inkluderar en tunn väggmonterad taksil med generös omkrets samt en cylindrisk handdusch som avger ett mjukt behagligt vattenflöde med bred spridning. Tidlös design som samspelar med ett skandinaviskt formspråk. | Två funktioner: Takdusch och handdusch | Tillverkad i rostfritt stål | Godkänd av SINTEF och KIWA | Temperatur- och flödesjustering görs med separata vred | Vägghmonterad taksil | Vinklingsbar taksil | Anti-twist slang | Antikalkfunktion gör att taksil och handdusch enkelt kan rengöras vid kalkrikt vatten | Driftsäker termostat även mot kalkrikt vatten i märket Vernet som är utformad för att snabbt reagera på tryck och temperaturförändringar i vattenflödet, vilket ger en jämn vattentemperatur | Medföljande certifierad installationsbox i rostfritt stål vattensäkrar bakom vägg | Formgiven täckkåpa i matchande nyans för läckageindikator medföljer

Tekniska data:

Vägghmonterat taksilsfäste: CC 460 mm (taksilsfästets slutliga längd från vägg beror på tjocklek på kakel och tätskikt) | Taksil: Ø300 mm | | Duschslang: 1,5 m

NO

Termostatbatteri for innbygging med elegante slanke detaljer. Skjult montering bak vegg gir badet et minimalistisk og harmonisk uttrykk. Inkluderer en tynn veggmontert taksil med sjenerøs omkrets samt en sylindrisk hånddusj som avgir en myk og behagelig vannstrøm med bred spredning. Tidløst design som samspiller med et skandinavisk formspråk. | To funksjoner: Takdusj og hånddusj | Laget i rustfritt stål | Godkjent av SINTEF og KIWA | Temperatur- og mengdejustering gjøres med separate ratt | Veggmontert taksil | Vinklingsbar taksil | Anti-twist-slange | Antikalkfunksjon gjør at taksil og hånddusj enkelt kan rengjøres ved kalkrikt vann | Driftssikker termostat også mot kalkrikt vann | Medfølgende sertifisert installasjonsboks i rustfritt stål vannsikrer bak vegg | Formgitt dekkåpe i matchende nyanse til lekkasjeindikatoren medfølger

Tekniske data:

Veggmontert taksilfeste: CC 460 mm (taksilfestets endelige lengde fra vegg avhenger av tykkelse på flis og tettesjikt) | Taksil: Ø 300 mm | | Dusjslange: 1,5 m

DK

Termostatbatteri til indbygning med elegante, strømlinede detaljer. Skjult montering bag væggen giver badeværelset et minimalistisk og harmonisk udtryk. Inkluderer en tynd, væghmonteret loftsil med generøs omkreds samt en cylindrisk håndbruser, som giver et blødt og behageligt vandflow med bred spredning. Tidløst design, som fungerer godt sammen med et skandinavisk formsprog. | To funktioner: Loftbruser og håndbruser | Fremstillet i rustfrit stål | Godkendt af SINTEF og KIWA | Temperatur- og flödesjustering görs med separata vred | Vægghmonteret loftsil | Loftsil, der kan vinkles | Anti-twist-slange | Antikalkfunktion, som gör det let at rengøre loftsien og håndbruseren i tilfælde af kalkholdigt vand | Driftssikker termostat også ved kalkholdigt vand | Den medfølgende certificerede installationsboks i rustfrit stål vandsikrer bag væggen | Formgivet dækkappe i matchende nuance til lækageindikatoren medfølger

Tekniske data:

Vægghmonteret loftsibeslag: CC 460 mm (loftsibeslagets endelige længde fra væggen afhænger af flisernes og membranens tykkelse) | Loftsil: | Ø300 mm | | Bruserslange: 1,5 m

FI

Piiloasennettava termostaattihana, jossa elegantteja hoikkia yksityiskohtia. Piilokinnitys seinän takana luo kylpyhuoneeseen minimalistisen ja sopusointuisen ilmeen. Mukana ohut seinäkiinnitteinen suihkusiivilä, jossa suuri ympärys, sekä lieriömäinen käsisuihku, joka tuottaa pehmeän ja miellyttävän virtauksen ja leveän suihkun. Ajaton muotoilu heijastelee pohjoismaista muotokieltä. | Kaksi toimintoa: katto- ja käsisuihku | Valmistettu ruostumattomasta teräksestä | STF-, SINTEF- ja KIWA-hyväksytyt | Lämpötilan ja virtauksen säätö erillisin nupein | Seinäkiinnitteinen suihkusiivilä | Kääntyvä suihkusiivilä | Kiertymätön letku | Kalkinpoistotoiminto: suihkusiivilä ja käsisuihku on helppo puhdistaa, kun vedessä on runsaasti kalkkia | Käyttövarma termostaatti myös kalkkipitoisessa vedessä | Mukana sertifioitu asennuslaatikko i ruostumatonta terästä, takaa vedenpitävyyden seinän takana | Muotoiltu suojakuori yhteensopivassa sävyssä, mukana vuotoilmaisina

Tekniset tiedot:

Seinäkiinnitteinen suihkusiiviläkiinnike: CC 460 mm (kiinnikkeen lopullinen pituus seinästä mitaten määräytyy kaakelin ja eristekerroksen | paksuuden perusteella) | Suihkusiivilä: Ø 300 mm | Suihkuletku: 1,5 m

EN

Technical data:

Wall-mounted ceiling shower bracket: CC 460 mm (the ceiling shower bracket's ultimate protrusion from the wall depends on the thickness of | the tiles and the sealing layer) | Ceiling shower head: Ø300 mm | Shower hose: 1.5 m

DE

Technische Daten:

Wandmontierter Kopfbrausenhalter: CC 460 mm (der endgültige Abstand des Kopfbrausenhalters von der Wand hängt von der Dicke der | Fliesen und der Sperrschicht ab) | Kopfbrause: Ø300 mm | Duschschlauch: 1,5 m

NL

Technische gegevens:

Bevestiging wandgemonteerde hoofddouchekop: H.o.h.-afstand 460 mm (de uiteindelijke lengte van de bevestiging voor de hoofddouchekop | vanaf de wand hangt af van de dikte van de tegels en de afdichtlaag) |Hoofddouchekop: Ø300 mm | Doucheslang: 1,5 m