






Original




Sand




Amber



Shadow




Champagne



Classic




Black



Rust




Scrap



Coal

Harmonized 3x CE

Colour:	Art. No:
Original	21250
Sand	21256
Amber	21257
Shadow	21358
Champagne	25051
Classic	21259
Black	21350
Rust	21251
Scrap	21252
Coal	21253

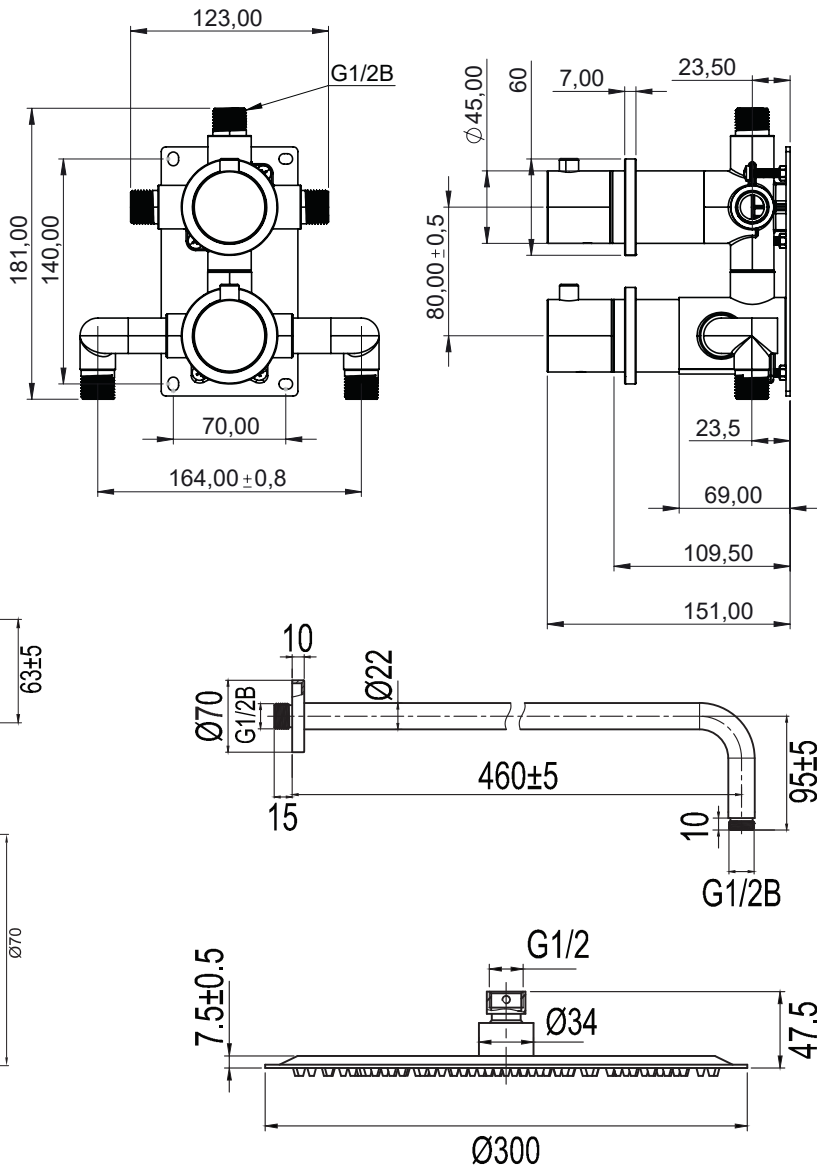

EN

Built-in thermostatic mixer with elegant slimline details. Concealed installation behind the wall gives the bathroom a harmonious, minimalist look. Includes a thin, wide, wall-mounted ceiling shower head, a bath spout with a minimalist design and a cylindrical hand shower that delivers a soft, comfortable, wide jet. Timeless design combined with Scandinavian style.

Technical data:

Wall-mounted ceiling shower bracket: CC 460 mm (the ceiling shower bracket's ultimate protrusion from the wall depends on the thickness | of the tiles and the sealing layer) | Ceiling shower head: Ø300 mm | Shower hose: 1.5 m | Bath spout: 182 mm (the spout's ultimate protrusion | from the wall depends on the thickness of the tiles and the sealing layer)

DE

Unterputz-Thermostatarmatur mit eleganten, schlanken Details. Die Unterputzinstallation verleiht dem Badezimmer eine minimalistische, reduzierte Optik. Enthält eine dünne, wandmontierte Kopfbrause mit großzügigem Durchmesser, einen Wanneneinlauf in schlichter Bauweise sowie eine zylindrische Handbrause mit weichem, angenehmem Wasserdurchfluss und breitem Strahl. Zeitloses Design, das mit einer skandinavischen Formensprache korrespondiert.

Technische Daten:

Wandmontierter Kopfbrausenhalter: CC 460 mm (der endgültige Abstand des Kopfbrausenhalters von der Wand hängt von der Dicke der | Fliesen und der Sperrschicht ab) | Kopfbrause: Ø300 mm | Duschschlauch: 1,5 m | Wanneneinlauf: 182 mm (die endgültige Länge des Rohrs von | der Wand hängt von der Dicke der Fliesen und der Sperrschicht ab).

NL

Unterputz-Badewannenarmatur mit eleganten, schlanken Details und einem stilvollen Wanneneinlauf. Die Unterputzinstallation verleiht dem Badezimmer eine minimalistische, reduzierte Optik. Enthält eine zylindrische Handbrause mit weichem, angenehmem Wasserdurchfluss und breitem Strahl. Zeitloses Design, das mit einer skandinavischen Formensprache korrespondiert.

Technische gegevens:

Bevestiging wandgemonteerde hoofddouchekop: H.o.h.-afstand 460 mm (de uiteindelijke lengte van de bevestiging voor de hoofddouchekop | vanaf de wand hangt af van de dikte van de tegels en de afdichtlaag) | Hoofddouchekop: Ø300 mm | Doucheslang: 1,5 m | Baduitloop: 182 mm | (de uiteindelijke lengte van de uitloop vanaf de wand hangt af van de dikte van de tegels en de afdichtlaag)