




Original



Sand




Amber



Shadow



Champagne






Classic



Black

Harmonized Bliss 3 Ce

Colour:	Art. No:
Original	24060
Sand	24066
Amber	24067
Shadow	24068
Champagne	24061
Classic	24069
Black	24062

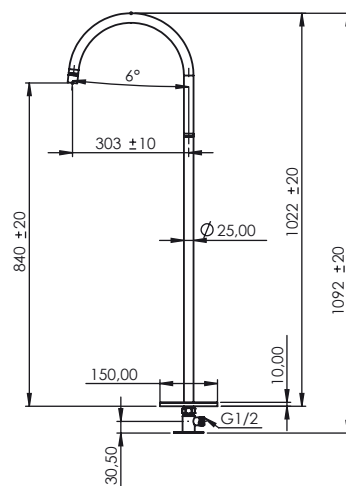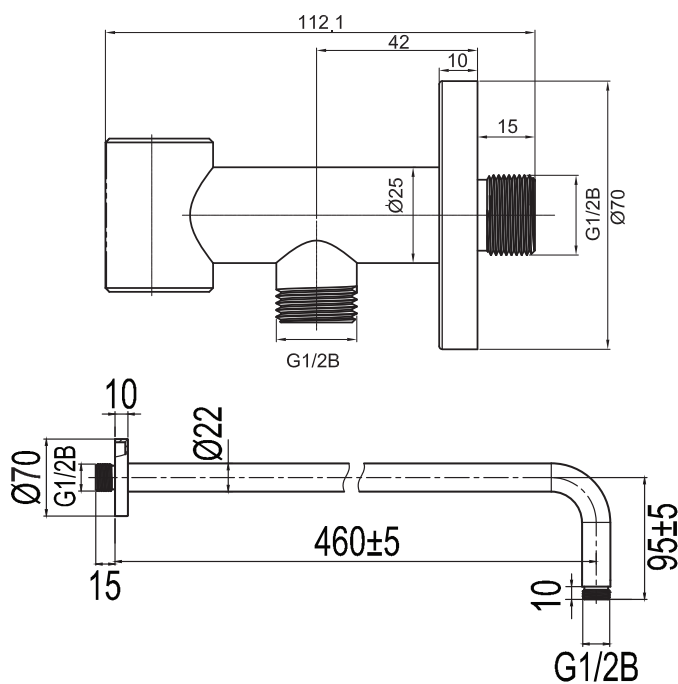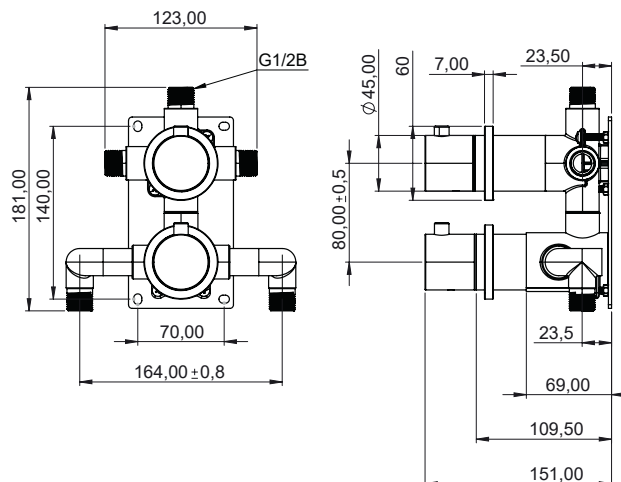

SV
Badkarsblandare för inbyggnad med eleganta slimmade detaljer och en fristående badkarspip i mjuk design. Dold montering bakom vägg och under golv ger badrummet ett minimalistiskt och harmoniskt intryck. Inkluderar en väggmonterad taksil med generös omkrets samt en cylindrisk handdusch som avger ett mjukt behagligt vattenflöde med bred spridning. | Tre funktioner: Badkarspip, takdusch och handdusch | Tillverkad i rostfritt stål | Godkänd av SINTEF och KIWA | Temperatur- och flödesjustering görs med separata vred | Dekorativ basplatta, fungerar som servicelucka | Vägghmonterad taksil | Vinklingsbar taksil | Anti-twist slang | Antikalkfunktion gör att taksil och handdusch enkelt kan rengöras vid kalkrikt vatten | Driftsäker termostat även mot kalkrikt vatten i märket Vernet som är utformad för att snabbt reagera på tryck och temperaturförändringar i vattenflödet, vilket ger en jämn vattentemperatur |

Tekniska data:
Badkarspipen är i en fast position | Mått: | Badkarspip | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Höjd från golv till utlopp: 840 mm | Basplatta | H 10 mm, Ø150 mm | Slang | L 1,5 m

NO
Badekarbatteri for innbygging med elegante, slanke detaljer og en frittstående badekartut i mykt design. Skjult montering bak vegg og under gulvet gir badet et minimalistisk og harmonisk uttrykk. Inkluderer en veggmontert taksil med sjenerøs omkrets samt en sylindrisk hånddusj som avgir en myk og behagelig vannstrøm med bred spredning. | Tre funksjoner: Badekartut, takdusj og hånddusj | Laget i rustfritt stål | Godkjent av SINTEF og KIWA | Temperatur- og mengdejustering gjøres med separate knotter | Dekorativ bunnplate, fungerer som serviceluke | Veggmontert taksil | Vinklingsbar taksil | Anti-twist-slange | Antikalkfunksjon gjør at taksil og hånddusj enkelt kan rengjøres ved kalkrikt vann | Driftssikker termostat også mot kalkrikt vann i merket Vernet, som er utformet for å reagere raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur |

Tekniske data:
Badekartuten er i en fast posisjon | Mål: | Badekartut | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Høyde fra golv til utløp: 840 mm | Bunnplate | H 10 mm, Ø150 mm | Slange | L 1,5 m

DK
Badekarbatteri til indbygning med elegante slanke detaljer og en frittstående badekartud i et blødt design. Skjult montering bag væggen og under gulvet giver badeværelset et minimalistisk og harmonisk indtryk. Inkluderer en væghængt lofts med generøs omkreds og en cylindrisk håndbruser, der udsender et blødt og behageligt vandflow med bred spredning. | Tre funktioner: Badekartud, loftbruser og håndbruser | Fremstillet i rustfrit stål | Godkendt af SINTEF og KIWA | Temperatur og flow indstilles med separate greb | Dekorativ bundplade, fungerer som serviceluge | Vægmonteret lofts | Lofts, der kan vinkles | Anti-twist-slange | Antikalkfunktion, som gør det let at rengøre loftsien og håndbruseren i tilfælde af kalkholdigt vand | Driftssikker termostat, også ved kalkholdigt vand, af mærket Vernet, som er designet til hurtigt at reagere på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en jævn vandtemperatur |

Tekniske data:
Badekartuden er i en fast position | Mål: | Badekartud | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Højde fra golv til udløb: 840 mm | Bundplade | H 10 mm, Ø150 mm | Slange | L 1,5 m

FI
Piiloasennettava tyylikkään kapea ammehana, jossa pehmeälinjainen erillinen juoksuputki. Piiloasennus seinän taakse ja lattian alle antaa kylpyhuoneelle minimalistisen ja harmonisen ilmeen. Sisältää seinään asennettavan ja reilun kokoisen kattosuihkun sekä lieriömäisen käsisuihkun, joka tuottaa pehmeän ja miellyttävän virtauksen ja leveän suihkun. | Kolme toimintoa: Juoksuputki, kattosuihku ja käsisuihku | Valmistettu ruostumattomasta teräksestä | SINTEF- ja KIWA-hyväksytty | Lämpötilan ja virtauksen säätö erillisin nupeln | Koristeellinen pohjalevy, toimii huoltoluukkuna | Seinään asennettava kattosuihkusiivilä | Kääntyvä kattosuihkusiivilä | Kiertymätön letku | Kalkinpoistotoiminto: kattosuihkusiivilä ja käsisuihku on helppo puhdistaa, kun vedessä on runsaasti kalkkia

lämpötilanmuutoksiin, mikä takaa tasaisen veden lämpötilan |

Tekniset tiedot:
Juoksuputki on kiinteässä asennossa | Koko: | Juoksuputki | K 1022 mm, S 303 mm, Ø 25 mm | Korkeus lattiasta poistoaukkoon: 840 mm | Pohjalevy | K 10 mm, Ø 150 mm | Letku | P 1,5 m

EN
Built-in bath mixer with elegant slimline details and a freestanding bath spout with a soft design. Concealed installation behind the wall and under the floor gives the bathroom a harmonious, minimalist look. Includes a wide, wall-mounted ceiling shower head and a cylindrical hand shower that delivers a soft, comfortable, wide jet. | Three functions: bath spout, ceiling shower and hand shower. | Made of stainless steel. | Approved by SINTEF and KIWA. | Two separate knobs for adjusting temperature and water pressure. | Decorative base plate, functions as a service hatch. | Wall-mounted ceiling shower head. | Tiltable ceiling shower head. | Anti-twist hose. | Anti-limescale feature allows easy cleaning of the ceiling shower head and hand shower even in hard water areas. | Reliable Vernet thermostat, even with hard water, designed to react quickly to pressure and temperature changes in the water flow. This ensures a consistent water temperature. |

Technical data:
The bath spout is locked in position. | Dimensions: | Bath Spout | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Height from floor to outlet: 840 mm | Base plate | H 10 mm, Ø150 mm | Hose | L 1.5 | m

DE
Unterputz-Badewannenarmatur mit eleganten, schlanken Details und einem separaten Wanneneinlauf in harmonischer Formgebung. Die Unterputzinstallation in Wand oder Boden verleiht dem Badezimmer eine minimalistische, reduzierte Optik. Enthält eine wandmontierte Kopfbrause mit großzügigem Durchmesser sowie eine zylindrische Handbrause mit weichem, angenehmem Wasserdurchfluss und breitem Strahl. | Drei Funktionen: Wanneneinlauf, Kopfbrause und Handbrause | Aus Edelstahl | Von SINTEF und KIWA zugelassen | Einstellen von Temperatur- und Durchfluss mit separaten Drehknäufen | Dekorative Grundplatte, dient als Wartungsklappe | Wandmontierte Kopfbrause | Kopfbrause mit verstellbarem Winkel | Verdrehsicherer Schlauch | Antikalkfunktion, dank der Kopfbrause und Handbrause bei kalkreichem Wasser einfach gereinigt werden können | Betriebssicher Thermostat, auch bei kalkhaltigem Wasser, Marke Vernet, der schnell auf Druck- und Temperaturänderungen im Wasserfluss reagiert und so eine gleichmäßige Wassertemperatur gewährleistet |

Technische Daten:
Wanneneinlauf mit fester Position | Maße: | Wanneneinlauf | H 1022 mm, T 303 mm, Ø 25 mm | Höhe vom Boden bis zum Auslass: 840 mm | Grundplatte | H 10 mm, Ø150 mm | Schlauch | L 1,5 | m

NL
Badmengkraan voor inbouw met elegante slimline details en een vrijstaande baduitloop in een zacht design. Verborgen montage achter de wand en onder de vloer geeft de badkamer een minimalistische en harmonieuze uitstraling. Inclusief een breed uitgevoerde wandgemonteerde hoofddouchekop en een cilindervormige handdouché die zorgt voor een zachte, aangename en brede waterstraal. | Drie functies: Baduitloop, hoofddouché en handdouché | Gemaakt van roestvrij staal | Goedgekeurd door SINTEF en KIWA | Temperatuur en doorstroming worden geregeld met aparte knoppen | Decoratieve bodemplaat, dient als serviceluik | Wandgemonteerde hoofddouchekop | Kantelbare hoofddouchekop | Anti-twist slang | Dankzij de antikalkfunctie kunnen de hoofddouchekop en de handdouché gemakkelijk worden gereinigd bij hard water | Betrouwbare thermostaat – ook bij hard water – van het merk Vernet, die is ontworpen om snel te reageren op druk- en temperatuurveranderingen in de waterstroom, wat resulteert in een gelijkmatige watertemperatuur

Technische gegevens:
De baduitloop staat in een vaste stand | Afmetingen: | Baduitloop | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Hoogte van vloer tot uitloop: 840 mm | Bodemplaat | H 10 mm, Ø150 mm | Slang | L 1,5 m