



Original



Sand



Amber



Shadow



Champagne






Classic



Black

Harmonized Bliss 4

Colour:	Art. No:	RSK:
Original	21420	8296356
Sand	21426	8296357
Amber	21427	8296358
Shadow	21428	8296359
Champagne	21421	8296361
Classic	21429	8296360
Black	21422	8296362

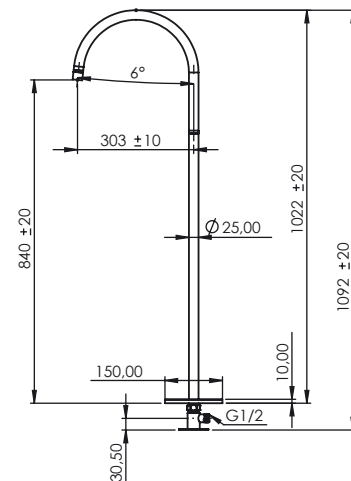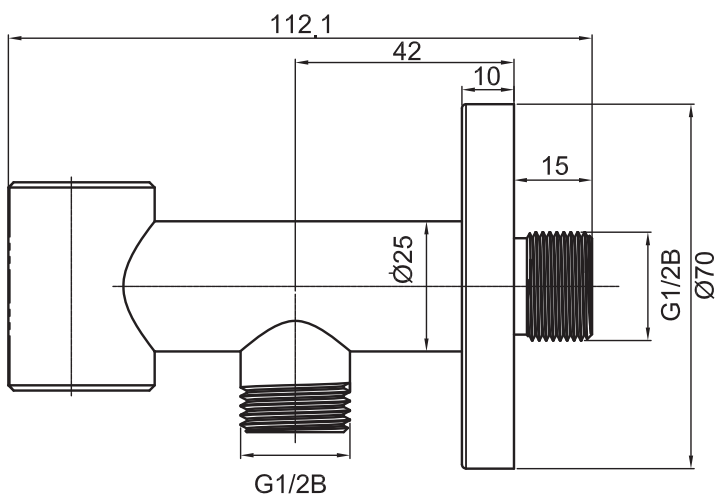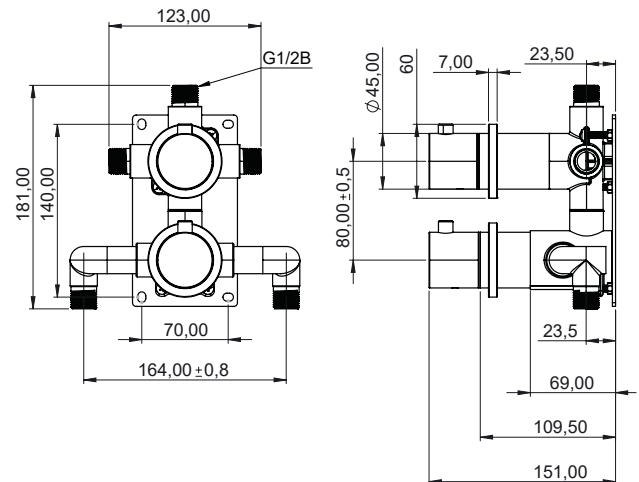

SV
Badkarsblandare för inbyggnad med eleganta slimmade detaljer och en fristående badkarspip i mjuk design. Dold montering bakom vägg och under golv ger badrummet ett minimalistiskt och harmoniskt intryck. Inkluderar en cylindrisk handdusch som avger ett mjukt behagligt vattenflöde med bred spridning. | Två funktioner: Badkarspip och handdusch | Tillverkad i rostfritt stål | Godkänd av SINTEF och KIWA | Temperatur- och flödesjustering görs med separata vred | Dekorativ basplatta, fungerar som servicelucka | Anti-twist slang | Antikalkfunktion gör att taksil och handdusch enkelt kan rengöras vid kalkrikt vatten | Driftsäker termostat även mot kalkrikt vatten i märket Vernet som är utformad för att snabbt reagera på tryck och temperaturförändringar i vattenflödet, vilket ger en jämn vattentemperatur | Medföljande certifierade installationsboxar Scandtap Box och Floor Box i rostfritt stål vattensäkrar bakom vägg och under golv

Tekniska data:
Badkarspipen är i en fast position | Mått: | Badkarspip | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Höjd från golv till utlopp: 840 mm | Basplatta | H 10 mm, Ø150 mm | Slang | L 1,5 m

NO
Badekarbatteri for innbygging med elegante, slanke detaljer og en frittstående badekartut i mykt design. Skjult montering bak vegg og under gulvet gir badet et minimalistisk og harmonisk uttrykk. Inkluderer en sylindrisk hånddusj som avgir en myk og behagelig vannstrøm med bred spredning. | To funksjoner: Badekartut og hånddusj | Laget i rustfritt stål | Godkjent av SINTEF og KIWA | Temperatur- og mengdejustering gjøres med separate knotter | Dekorativ bunnpate, fungerer som serviceluke | Anti-twist-slange | Antikalkfunksjon gjør at taksil og hånddusj enkelt kan rengjøres ved kalkrikt vann | Driftssikker termostat også mot kalkrikt vann i merket Vernet, som er utformet for å reagere raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur | Medfølgende sertifiserte installasjonsbokser Scandtap Box og Floor Box i rustfritt stål vannsikrer bak vegg og under golv

Tekniske data:
Badekartuten er i en fast posisjon | Mål: | Badekartut | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Høyde fra gulv til utløp: 840 mm | Bunnpate | H 10 mm, Ø150 mm | Slange | L 1,5 m

DK
Badekarbatteri til indbygning med elegante slanke detaljer og en fritstående badekartut i et blødt design. Skjult montering bag væggen og under gulvet giver badeværelset et minimalistisk og harmonisk indtryk. Inkluderer en cylindrisk håndbruser, som giver et blødt, behageligt vandflow med bred spredning. | To funktioner: Badekartut og håndbruser | Fremstillet i rustfrit stål | Godkendt af SINTEF og KIWA | Temperatur og flow indstilles med separate greb | Dekorativ bundplade, fungerer som serviceluge | Anti-twist-slange | Antikalkfunktion, som gør det let at rengøre loftsien og håndbruseren i tilfælde af kalkholdigt vand | Driftssikker termostat, også ved kalkholdigt vand, af mærket Vernet, som er designet til hurtigt at reagere på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en jævn vandtemperatur | Medfølgende certificerede installationsbokse Scandtap Box og Floor Box i rustfrit stål vandsikrer bag væg og under gulvet

Tekniske data:
Badekartuden er i en fast position | Mål: | Badekartud | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Højde fra gulv til udløb: 840 mm | Bundplade | H 10 mm, Ø150 mm | Slange | L 1,5 m

FI
Piiloasennettava tyylikkään kapea ammehana, jossa pehmeälinjainen erillinen juoksuputki. Piiloasennus seinän taakse ja lattian alle antaa kylpyhuoneelle minimalistisen ja harmonisen ilmeen. Sisältää lieriömäisen käsisuihkun, joka tuottaa pehmeän ja miellyttävän virtauksen ja leveän suihkun. | Kaksi toimintoa: Juoksuputki ja käsisuihku | Valmistettu ruostumattomasta teräksestä | SINTEF- ja KIWA-hyväksytyt | Lämpötilan ja virtauksen säätö erillisin napein | Koristeellinen pohjalevy, toimii huoltoluukkuna | Kiertymätön letku | Kalkinpoistotoiminto: kattosuihkusivili ja käsisuihku on helppo puhdistaa, kun vedessä on runsaasti kalkkia | Vernet-merkkinen termostaatti on varmatoiminen myös kalkkipitoisessa vedessä. Se on suunniteltu reagoimaan nopeasti veden virtauksen paine- ja lämpötilanmuutoksiin, mikä takaa tasaisen veden lämpötilan | Toimitus sisältää hyväksytyt, ruostumattomasta teräksestä

valmistetut Scandtap Box- ja Floor Box -asennuskotelot vesitiiviin rakenteen muodostamiseksi seinän taakse ja lattian alle

Tekniset tiedot:
Juoksuputki on kiinteässä asennossa | Koko: | Juoksuputki | K 1022 mm, S 303 mm, Ø 25 mm | Korkeus lattiasta poistoaukkoon: 840 mm | Pohja-levy | K 10 mm, Ø 150 mm | Letku | P 1,5 m

EN
Built-in bath mixer with elegant slimline details and a freestanding bath spout with a soft design. Concealed installation behind the wall and under the floor gives the bathroom a harmonious, minimalist look. Includes a cylindrical hand shower that delivers a soft, comfortable, wide jet. | Two functions: bath spout and hand shower. | Made of stainless steel. | Approved by SINTEF and KIWA. | Two separate knobs for adjusting temperature and water pressure. | Decorative base plate, functions as a service hatch. | Anti-twist hose. | Anti-limescale feature allows easy cleaning of the ceiling shower head and hand shower even in hard water areas. | Reliable Vernet thermostat, even with hard water, designed to react quickly to pressure and temperature changes in the water flow. This ensures a consistent water temperature. | Supplied with certified Scandtap Box and Floor Box installation boxes made of stainless steel, to protect against water leakage behind the wall and under the floor.

Technical data:
The bath spout is locked in position. | Dimensions: | Bath Spout | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Height from floor to outlet: 840 mm | Base plate | H 10 mm, Ø150 mm | Hose | L 1.5 | m

DE
Unterputz-Badewannenarmatur mit eleganten, schlanken Details und einem separaten Wanneneinlauf in harmonischer Formgebung. Die Unterputzinstallation in Wand oder Boden verleiht dem Badezimmer eine minimalistische, reduzierte Optik. Enthält eine zylindrische Handbrause mit weichem, angenehmem Wasserdurchfluss und breitem Strahl. | Zwei Funktionen: Wanneneinlauf und Handbrause | Aus Edelstahl | Von SINTEF und KIWA zugelassen | Einstellen von Temperatur- und Durchfluss mit separaten Drehknäufen | Dekorative Grundplatte, dient als Wartungsklappe | Verdrehsicherer Schlauch | Antikalkfunktion, dank der Kopfbrause und Handbrause bei kalkreichem Wasser einfach gereinigt werden können | Betriebssicherer Thermostat, auch bei kalkhaltigem Wasser, Marke Vernet, der schnell auf Druck- und Temperaturänderungen im Wasserfluss reagiert und so eine gleichmäßige Wassertemperatur gewährleistet | Die zertifizierten Installationskästen Scandtap Box und Floor Box aus Edelstahl, die die verdeckte Montage hinter Wand und Boden wasserdicht machen, sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Wanneneinlauf mit fester Position | Maße: | Wanneneinlauf | H 1022 mm, T 303 mm, Ø 25 mm | Höhe vom Boden bis zum Auslass: 840 mm | Grundplatte | H 10 mm, Ø150 mm | Schlauch | L 1,5 | m

NL
Badmengkraan voor inbouw met elegante slimline details en een vrijstaande baduitloop staat in een zacht design. Verborgen montage achter de wand en onder de vloer geeft de badkamer een minimalistische en harmonieuze uitstraling. Inclusief een cilindervormige handdouche die zorgt voor een zachte, aangename en brede waterstraal. | Twee functies: Baduitloop en handdouche | Gemaakt van roestvrij staal | Goedgekeurd door SINTEF en KIWA | Temperatuur en doorstroming worden geregeld met aparte knoppen | Decoratieve bodemplaat, dient als serviceluik | Anti-twist slang | Dankzij de antikalkfunctie kunnen de hoofddouchekop en de handdouche gemakkelijk worden gereinigd bij hard water | Betrouwbare thermostaat – ook bij hard water – van het merk Vernet, die is ontworpen om snel te reageren op druk- en temperatuurveranderingen in de waterstroom, wat resulteert in een gelijkmatige watertemperatuur | Inclusief gecertificeerde installatieboxen Scandtap Box en Floor Box van roestvrij staal voor lekkagebestendige installatie achter de wand en onder de vloer

Technische gegevens:
De baduitloop staat in een vaste stand | Afmetingen: | Baduitloop | H 1022 mm, D 303 mm, Ø25 mm | Hoogte van vloer tot uitloop: 840 mm | Bodemplaat | H 10 mm, Ø150 mm | Slang | L 1,5 m