




Original



Sand




Amber




Shadow



Champagne



Classic



Black



Rust




Scrap



Coal

Pleasure 3

Colour:	Art. No:	RSK:
Original	20020	8344212
Sand	20026	8282847
Amber	20027	8282848
Shadow	20028	8282880
Champagne	20231	8283742
Classic	20029	8283340
Black	20128	8283345
Rust	20221	8283523
Scrap	20222	8283524
Coal	20223	8283525

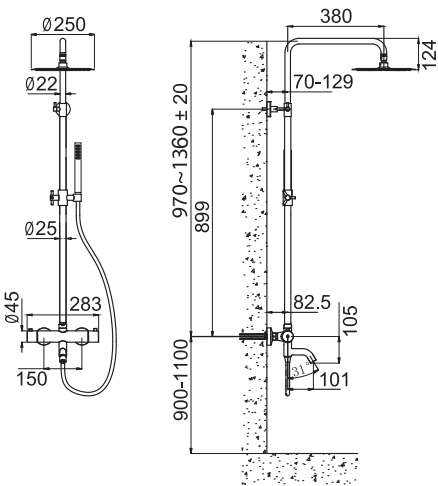

SV

Takduschset i stilren design med slimmade detaljer. Den runda taksilen är vinklingsbar och avger rikligt med mjuka och omslutande vattenstrålar för optimal komfort. | Tre funktioner: takdusch, handdusch och badkarspip | Antikalkfunktion som gör att handdusch och taksil enkel kan rengöras om vattnet innehåller mycket kalk | Tillverkad i rostfritt stål | Infällbar badkarspip | Teleskopisk takduschstång | Rejält justerbart handduschfäste | Anti-twist slang | Driftsäker termostat även mot kalkrikt vatten i märket Vernet som är utformad för att snabbt reagera på tryck och temperaturförändringar i vattenflödet, vilket ger en jämn vattentemperatur | Täckkåpor ingår för dold väggmontering | Vid montering placeras vanligen blandaren lågt ner i höjd med badkaret, det kan då behövas ett förlängningsrör som höjer takduschen. Viktigt att förlängningsröret Steel Pleasure Extension Pipe monteras i samband med blandarens montering.

Tekniska data:

CC 150 | Justerbar duschstång: 970-1360 mm | Justerbart övre väggfäste: CC 70-129 mm från väggen | Duschslang: 1,5 m | Takdusch: Ø250 mm | Vid installation på 70 cm höjd rekommenderas tillägget Steel Pleasure Extension pipe.

NO

Takdusjsett med et minimalistisk og moderne formspråk. Den ultratynne taksilen kan vinkles og avgir rikelig med myke og omsluttende vannstråler for maksimal komfort. | Tre funksjoner: takdusj, hånddusj og badekartut | Antikalkfunksjon som gjør at hånddusj og taksil enkelt kan rengjøres hvis vannet inneholder mye kalk | Laget i rustfritt stål | Innfellbar badekartut | Teleskopisk takdusjstang | Solid, justerbart hånddusjfeste | Anti-twist-slange | Driftssikkert termostatlaster også i forhold til kalkrikt vann, av merket Vernet | Dekkåper inngår for skjult veggmontering | Vid montering plasseres vanligen blandaren lågt ner i höjd med badkaret, det kan då behövas ett förlängningsrör som höjer takduschen. Viktigt att förlängningsröret Steel Pleasure Extension Pipe monteras i samband med blandarens montering.

Tekniske data:

CC 150 Justerbar dusjstang: 970-1360 mmJusterbart øvre veggfeste: CC 70-129 mm från väggen. Dusjslange: 1,5 mTakdusj: Ø250 mm. Ved montering i en høyde på 70 cm anbefales forlengelsen Steel Pleasure Extension pipe.

DK

Loftbruser i stilrent design med slanke detaljer. Den runde loftsi kan vinkles og afgiver rigeligt med bløde og omsluttende vandstråler, der giver optimal komfort. | Tre funktioner: loftbruser, håndbruser og badekartut | Antikalkfunktion, som giver mulighed for enkel rengøring, hvis vandet indeholder meget kalk | Fremstillet i rustfrit stål | Integrerbar badekartur | Teleskopisk loftbrusestang | Robust justerbart beslag til håndbruseren | Anti-twist-slange | Driftssikkert termostatlaster, også mod kalkholdigt vand, af mærket Vernet | Dækkapper indgår til skjult vægmontering | Ved montering placeres blandingsbatteriet i lav højde ved badekarret. Det kan kræve et forlængerrør, som øger højden på loftbruseren. Det er vigtigt, at forlængerrøret Steel Pleasure Extension Pipe monteres samtidig med, at blandingsbatteriet monteres.

Tekniske data:

CC 150. Justerbar bruserstang: 970-1360 mm. Justerbart øverste vægbesla: CC 70-129 mm fra væggen. Bruserslange: 1,5 m. Loftbruser: Ø250 mm. Ved montering i en højde på 70 cm anbefales forlængelsen Steel Pleasure Forlængerrør.

FI

Kattosuihkuseti, jossa tyylikäs design ja hoikkia yksityiskohtia. Pyöreä suihkusiivilä on käännettävissä, ja se takaa pehmeän ja kattavan virtaamansa ansiosta optimaalisen käyttöomavuuden. | Kolme toimintoa: kattosuihku, käsisuihku ja juoksuputki | Kalkinpoistotoiminto: käsisuihku ja suihkusiivilä on helppo puhdistaa, jos vedessä on paljon kalkkia | Valmistettu ruostumattomasta teräksestä | Kääntyvä juoksuputki | Teleskoopipinen suihkutanko | Säädettävä ja tukeva käsisuihkuinike | Kiertymätön letku | Käyttövarma Vernet-merkinen termostaatti, joka toimii myös veden ollessa kalkkipitoista | Mukana suojakuvut piiloseinäkiinnitystä varten | Asennettaessa hana sijoitetaan tavallisesti kylpyammeen tasalle, ja silloin saatetaan tarvita jatkoputki kohottamaan kattosuihku haluttuun korkeuteen. On tärkeää, että Steel Pleasure Extension Pipe -jatkoputki asennetaan hanan asennuksen yhteydessä.

Tekniset tiedot:

CC 150. Säädettävä suihkutanko: 970-1360 mm. Säädettävä ylempi seinäkiinnitin: CC 70-129 mm seinästä. Suihkuletku: 1,5 mKattosuihku: Ø250 mm. 70 cm:n korkeudelle asennettaessa suositellaan Steel Pleasure Extension -jatkoputkea.

EN

A minimalist shower set with slimline design. The round shower head can be tilted and delivers a generous, gently enveloping spray for a luxurious shower. | Three functions: ceiling shower, hand shower and bath spout | Anti-limescale feature allows easy cleaning of the hand shower and shower head if water is rich in lime | Made from stainless steel | Swivelling bath spout | Telescopic shower rail | Robust, adjustable hand shower mounting | Anti-kink hose | Reliable Vernet thermostat is also resistant to lime-rich water and is designed to quickly react to pressure and temperature changes in the water flow, providing a consistent water temperature | Covers supplied for concealed wall mounting | When installed, the mixer is usually positioned close to the top of the bath, in which case an extension pipe may be needed to raise the shower head. It is important that the Steel Pleasure Extension Pipe is installed at the same time as the mixer.

Technical data:

CC 150. Adjustable shower rail: 970-1360 mm. Adjustable upper mounting: CC 70-129 mm from wall. Shower hose: 1,5 m. Shower head: Ø250 mm. The extension Pleasure Extension pipe is recommended if installed at 70 cm height

DE

Regendus-Set im stilechten Design mit schlanken Details. Die runde Kopfbrause kann angewinkelt werden und liefert für maximalen Komfort viele sanft umhüllende Wasserstrahlen. | Drei Funktionen: Kopfbrause, Handbrause und Wanneneinlauf | Antikalkfunktion, dank der Hand- und Kopfbrause bei besonders kalkreichem Wasser einfach gereinigt werden können | Aus Edelstahl | Einklappbarer Wanneneinlauf | Teleskop-Duschstange für die Kopfbrause | Zuverlässig einstellbarer Halter für die Handbrause | Verdrehsicherer Schlauch | Auch bei kalkreichem Wasser betriebssichere Thermostatarmatur der Marke Vernet | Abdeckkappen für verdeckte Wandmontage im Lieferumfang enthalten |
Bei der Montage wird die normale Armatur tief unten auf Höhe der Badewanne angebracht. Unter Umständen kann ein Verlängerungsrohr benötigt werden, das die Kopfbrause höherersetzt. Bei der Montage der Armatur muss unbedingt das Verlängerungsrohr Steel Pleasure Extension Pipe montiert werden.

Technische Daten:

CC 150. Verstellbare Duschstange: 970-1360 mm. Verstellbare obere Wandhalterung: CC 70-129 mm von der WandDuschschlauch: 1,5 m. Kopfbrause: Ø250 mm. Bei einer Montage in einer Höhe von 70 cm wird die Verlängerung Steel Pleasure Extension Pipe empfohlen.

NL

Hoofddoucheset met een stijlvol design en slimline details. De ronde hoofddouchekop is kantelbaar en zorgt met zachte en royaal verspreide waters-tralen voor een optimaal comfort. | Drie functies: Hoofddouche, handdouche en baduitloop | Dankzij de antikalkfunctie kunnen de handdouche en de hoofddouchekop gemakkelijk worden gereinigt bij hard water | Gemaakt van roestvrij staal | Inklapbare baduitloop | Telescopische hoofddouchestang | Sterke verstelbare handdouchebevestiging | Anti-twist slang | Betrouwbare Vernet thermostatische mengkraan – ook voor hard water | Inclusief afdek-kappen voor weggewerkte wandmontage | Bij montage de mengkraan laag plaatsen bij de bovenkant van de badkuip – er is dan mogelijk een verlengbuis nodig voor het verhogen van de hoofddouche. Het is belangrijk dat bij montage van de mengkraan ook de Steel Pleasure Extension Pipe verlengbuis wordt gemonteerd.

Technische gegevens:

H.o.h.-afstand 150 | Verstellbare douchestang: 970-1360 mm | Verstellbare wandbevestiging boven: H.o.h.-afstand 70-129 mm vanaf de wand | Doucheslang: 1,5 m | Hoofddouche: Ø250 mm | Bij montage de mengkraan laag plaatsen bij de bovenkant van de badkuip – er is dan mogelijk een verlengbuis nodig voor het verhogen van de hoofddouche. Het is belangrijk dat bij montage van de mengkraan ook de Steel Pleasure Extension Pipe verlengbuis wordt gemonteerd.