SCANDTAP
BATHROOM & KITCHEN

Edition: 2026-06-26










Bathfiller

Art. No:	Colour:	RSK:
1200100	Original	8079003
1200101	Sand	8079004
1200102	Amber	8079005
1200103	Shadow	8079006
1200104	Champagne	8079007
1200105	Classic	8079008
1200106	Black	8079009

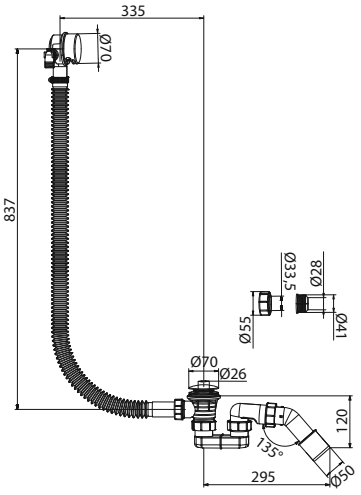

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden
info@scandtap.com, www.scandtap.com

SCANDTAP
BATHROOM & KITCHEN

Edition: 2026-06-26

SV
Avloppssats som sammanför påfyllning och avrinning. Funktionen kombinerar badkarspip, bottenventil och överfyllnadsskydd i en integrerad lösning. Kompatibel med Harmonized termostatblandare

Teknisk data:
Diameter på ventiler: 70 mm | Avstånd mellan överfyllnadsskydd och avlopp: Min/Max 440-1140 mm

NO
Avløpssett for både påfylling og avrenning. Funksjonen kombinerer badekartut, bunnventil og overløpsvern i en integrert løsning. Kompatibel med Harmonized termostatbatterier

Tekniske data:
Diameter på ventiler: 70 mm | Avstand mellom overfyllingsvern og avløp: Min./maks. 440-1140 mm

FI
Poisto- ja täyttösarja, joka yhdistää ammeen täytön ja vedenpoiston. Toiminto yhdistää ammeen juoksuputken, pohjaventtiilin ja ylivuotosuojan integroiduksi ratkaisuksi.Yhteensopiva Harmonized-termostaattihanan kanssa

Tekniset tiedot:
Venttiilien halkaisija: 70 mm | Ylivuotosuojan ja poistoventtiilin etäisyys: Min/Max 440-1140 mm

DK
Afløbssæt, der kombinerer påfyldning og afløb. Funktionen kombinerer badekartud, bundventil og overløbssikring i én integreret løsning. Kompatibel med Harmonized termostatbatteri

Tekniske data:
Diameter på ventiler: 70 mm | Afstand mellem overløbssikring og afløb: Min./maks. 440-1140 mm

EN
Drain kit that combines filling and draining. This set combines a bath spout, waste and overfill protection in an integrated solution. Compatible with Harmonized thermostatic mixers

Technical data:
Diameter of valves: 70 mm | Distance between overfill protection and drain: Min./Max. 440-1140 mm

NL
Afvoerset die bijvullen en afvoer samenbrengt. De functie combineert baduitloop, afvoer en overloop in een geïntegreerde oplossing. Compatibel met Harmonized thermostatische mengkraan

Technische gegevens:
Diameter afvoer: 70 mm | Afstand tussen overloop en afvoerpunt: Min./max. 440-1140 mm

DE
Ablaufgarnitur, die Zulauf und Ablauf vereint. Diese Funktion vereint Wanneneinlauf, Ablaufgarnitur und Sicherheitsüberlauf in einer integrierten Lösung. Kompatibel mit den Thermostatarmaturen der Serie Harmonized

Technische Daten:
Durchmesser der Ventile: 70 mm | Abstand zwischen Sicherheitsüberlauf und Ablauf: Min./max. 440-1140 mm

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden
info@scandtap.com, www.scandtap.com