

SCANDTAP

BATHROOM CONCEPTS

SV Monteringsanvisning Handdukstork

NO Monteringsanvisning Håndkletørker

DK Monteringsanvisning Håndklædetørrer

FI Pyyhkeuivaimen Asennusohjeet

EN Instructions for Towel Dryer

DE Montageanleitung Handtuchhalter

NL Handmatige Handdoekdroger

ART.:

Cozied M2: 15511, 15512, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517
Cozied M3: 15520, 15521, 15522, 15523, 15524, 15525, 15526
Cozied M4: 15530, 15531, 15532, 15533, 15534, 15535, 15536
Cozied M5: 15540, 15541, 15542, 15543, 15544, 15545, 15546

ART. NO:

RSK:

8753197, 8753198, 8753199, 8753200, 8753201, 8753202, 8753206, 8753207, 8753208,
8753209, 8753210, 8753211, 8753215, 8753216, 8753217, 8753218, 8753219, 8753220,
8753224, 8753225, 8753226, 8753227, 8753228, 8753229



SE

WARNING:

Före installation och användning av produkten, vänligen läs följande instruktion noggrant:

- Denna handdukstork kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner angående användande av handdukstorken på ett säkert sätt och att de förstår riskerna. Barn ska inte leka med handdukstorken. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.
- Produkten måste installeras där den inte riskerar att utsättas för vattenstänk.
- Produkten måste installeras så att strömbrytaren inte kan vidröras av en person när de befinner sig i badet eller duschen.
- Installation får endast utföras av behörig fackman.
- Produkten måste anslutas till en allpolig brytare.
- Om anslutningskabeln är skadad måste den ersättas av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller en behörig serviceverkstad.
- Produkten måste fästas i väggen med skruvar i enlighet med monteringsanvisningens instruktioner. Andra infästningsmetoder, t.ex. lim anses inte vara tillförlitliga infästningsmetoder och ska inte användas.
- För att undvika fara för små barn bör denna apparat installeras så att den lägsta uppvärmda punkten på röret positioneras minst 600 mm över golvet.
- Denna produkt är endast avsedd för att torka textilier som är fuktiga/blöta av vatten.

IP-klass: IP 55

Isoleringsklass: Klass II

Spänning: 220-240V, 50/60Hz

Effekt: M2: 18W, M3: 27W, M4: 36W, M5: 45W

Drifttemperatur: 50°C

Underhåll: Rengör produkten med en mjuk fuktig duk. Använd inte slipande rengöringsmedel.

EN

WARNING:

Before installation and operation of the product, please read the following instructions carefully:

- This towel dryer can be used by children aged 8 and above, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or receive instructions concerning how to use the product safely and that they understand the risks. Children must not play with the product. Cleaning and maintenance must not be performed by unsupervised children.
- The product must be installed where it is at no risk of exposure to water splashes.
- The product must be installed so that the switch cannot be touched by a person while they are in the bath or in the shower.
- Installation must be done by an accredited electrician.
- The product must be connected to a multi-pole switch.
- Ensure that means for disconnection are incorporated into the fixed wiring, following the applicable wiring rules.
- When the appliance is not in use or before cleaning, first turn off the appliance by disconnecting it from mains power.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid hazard.
- The product must be fastened into the wall in accordance with the manual, with the use of screws. Other fastening methods such as adhesives are not considered reliable fixing means and should not be used.
- To avoid hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest point of the heated rail is at least 600 mm above the floor.
- This appliance is intended solely for drying textiles that are damp/wet with water.

IP Rating: IP 55

Electrical insulation class: Class II

Voltage: 220-240V, 50/60Hz

Effect: M2: 18W, M3: 27W,
M4: 36W, M5: 45W

Operating temperature: 50°C



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Maintenance: Clean the product with a soft damp cloth. Do not use abrasive cleaning agents.

NO

ADVARSEL

Les følgende instruksjon nøye før produktet installeres og tas i bruk:

- Denne håndkletørkeren kan brukes av barn fra åtte år og oppover samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller får instruksjoner angående bruken av håndkletørkeren på en sikker måte og at de forstår risikoene. Barn skal ikke leke med håndkletørkeren. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Produktet må installeres på et sted hvor det ikke kan bli utsatt for vannsprut.
- Produktet må installeres slik at strømbryteren ikke kan berøres av en person som befinner seg i badekaret eller dusjen.
- Installasjonen må bare utføres av en kvalifisert fagperson.
- Produktet må kobles til en allpolig bryter.
- Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller et kvalifisert serviceverksted.
- Produktet må festes i veggene med skruer i henhold til instruksjonene i monteringsanvisningen. Andre innfestingsmetoder, f.eks. lim, anses ikke for å være pålitelige og skal ikke benyttes.
- For å unngå fare for små barn bør dette apparatet installeres slik at det laveste oppvarmede punktet på røret posisjoneres minst 600 mm over gulvet.
- Dette produktet er bare beregnet for å tørke tekstiler som er fuktige/våte av vann.

IP-klasse: IP 55

Isoleringsklasse: Klasse II

Spenning: 220-240V, 50/60Hz

Effekt: M2: 18W, M3: 27W, M4: 36W, M5: 45W

Driftstemperatur: 50°C

Vedlikehold: Rengjør produktet med en myk og fuktig klut. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.

DK

ADVARSEL

Før installation og anvendelse af produktet bør du læse følgende instruktion nøje:

- Denne håndklædetørkeren kan anvendes af børn fra 8 år og ældre samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller får instruktioner til brug af håndklædetørkeren på en sikker måde, og at de forstår risiciene. Børn må ikke lege med håndklædetørkeren. Rengjøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.
- Produktet skal installeres et sted, hvor det ikke risikerer at blive udsat for vandstænk.
- Produktet skal installeres, så strømafbryderen ikke kan rammes af en person, når vedkommende befinder sig i badet eller under bruseren.
- Installation må kun udføres af en autoriseret fagperson.
- Produktet skal tilsluttes til en topolet afbryder.
- Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det erstattes af producenten, producentens servicerepræsentant eller et autoriseret serviceværksted.
- Produktet skal fastgøres på væggen med skruer iht. instruktionerne i monteringsanvisningen. Andre fastgørelsesmetoder, fx lim, anses ikke som pålidelige fastgørelsesmetoder og må ikke anvendes.
- For at undgå fare for små børn bør dette apparat installeres, så det laveste opvarmede punkt på røret placeres mindst 600 mm over gulvet.
- Dette produkt er kun beregnet til at tørre tekstiler, som er fugtige/våde på grund af vand.

IP-klasse: IP 55

Isoleringsklasse: Klasse II

Spænding: 220-240V, 50/60Hz

Effekt: M2: 18W, M3: 27W, M4: 36W, M5: 45W

Driftstemperatur: 50°C

Vedligeholdelse: Rengør produktet med en blød, fugtig klud. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

FI

VAROITUS

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä:

- Tätä pyyhekuivainta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai opastetaan pyyhekuivaimen turvalliseen käyttöön ja että he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä pyyhekuivaimella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja käyttäjäylläpitoa ilman valvontaa.
- Tuote on asennettava sellaiseen paikkaan, jossa se ei ole alttiina vesiroiskeille.
- Tuote on asennettava siten, että henkilö ei voi koskea sähkökatkaisimeen ollessaan kylpyammeessa tai suihkussa.
- Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ammattilainen.
- Tuote on kytkettävä moninapaiseen katkaisijaan.
- Jos liitäntäkaapeli on vaurioitunut, on valmistajan, valmistajan huoltoedustajan tai asianmukaisen huoltoyrityksen vaihdettava se.
- Tuote on kiinnitettävä seinään ruuveilla asennusohjeiden mukaisesti. Muita kiinnitysmenetelmiä, kuten liimoja, ei pidetä luotettavina kiinnitysmenetelminä, eikä niitä tule käyttää.
- Pienille lapsille aiheutuvan vaaran välttämiseksi on tämä laite asennettava siten, että putken alin lämmitetty kohta on vähintään 600 mm lattian yläpuolella.
- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan veden kostuttamien/märkien tekstiilien kuivaamiseen.

IP-luokka: IP 55

Eristysluokka: Luokka II

Jännite: 220-240V, 50/60Hz

Teho: M2: 18W, M3: 27W, M4: 36W, M5: 45W

Käyttölämpötila: 50°C

Huolto: Puhdista tuote pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

DE

Warnung

- Lesen Sie vor der Installation und der Verwendung des Produktes die nachfolgende Anweisungen genau durch.
- Dieser Handtuchhalter kann von Kindern, die acht Jahre sind, sowie von Personen mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen und von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder Anweisungen zur sicheren Handhabung des Handtuchhalters erhalten und die Risiken im Zusammenhang mit seiner Verwendung verstehen. Der Handtuchhalter ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht säubern und warten.
- Das Produkt muss an einer Stelle montiert werden, dass es keinen Wasserspritzern ausgesetzt ist.
- Das Produkt muss so montiert werden, dass sein Schalter nicht von Personen berührt werden kann, die sich in der Bade- oder Duschwanne aufhalten.
- Die Montage darf nur durch hierzu befugtes und fachlich geeignetes Personal erfolgen.
- Das Produkt muss an einen allpoligen Schalter angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass Trennvorrichtungen gemäß den geltenden Verdrahtungsvorschriften in die feste Verdrahtung integriert sind.
- Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder vor der Reinigung, schalten Sie das Gerät zuerst aus, indem Sie es vom Netzstrom trennen.
- Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von dessen Servicewerkstatt oder von einer zugelassenen Servicewerkstatt ausgewechselt werden.
- Das Produkt muss gemäß den Anweisungen der Montageanleitung an der Wand verschraubt werden. Andere Befestigungsverfahren, wie zum Beispiel durch Kleben, gelten nicht als zuverlässig und sind daher untersagt.
- Zur Vermeidung von Gefahren für kleine Kinder muss der Apparat so montiert werden, dass sich der niedrigste aufgeheizte Punkt des Rohres mindestens 600 mm über dem Boden befindet.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Trocknen von Textilien vorgesehen, die durch Wasser feucht oder nass geworden sind.

Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: Klasse II

Spannung: 220-240V, 50/60Hz

Leistung: M2: 18W, M3: 27W,

M4: 36W, M5: 45W

Betriebstemperatur: 50°C



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie separate Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn elektrische Geräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann.

Pflege: Verwenden Sie zum Reinigen des Produktes ein feuchtes weiches Tuch. Verwenden Sie keine schleifenden Reinigungsmittel.

WAARSCHUWING

- Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het product installeert en in gebruik neemt:
- Deze handdoekdroger mag worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of een gebrek aan ervaring en kennis. Voorwaarde is wel dat dit gebruik onder toezicht gebeurt of dat ze instructies krijgen over het veilige gebruik en de risico's van het product. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Installeer het product op een plaats waar het niet wordt blootgesteld aan spatwater.
- Installeer het product zodanig dat de schakelaar buiten handbereik staat voor personen die een bad of douche nemen.
- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende electricien.
- Het product moet worden aangesloten op een meerpolige schakelaar.
- Als het netsnoer beschadigd raakt, moet het worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of andere bevoegde personen om gevaar te voorkomen.
- Het product moet conform de handleiding in de muur worden bevestigd met behulp van schroeven. Andere bevestigingsmethoden zoals lijm worden als onbetrouwbaar beschouwd en mogen niet worden gebruikt.
- Om erg jonge kinderen te beschermen, moet dit apparaat zo worden geïnstalleerd dat het laagste punt van de handdoekverwarmer zich minstens 600 mm boven de vloer bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het drogen van textiel dat vochtig/nat is door water.

IP-classificatie: IP 55

Elektrische isolatieklasse: Klasse II


Spanning: 220-240V, 50/60Hz

Effect: M2: 18W, M3: 27W, M4: 36W, M5: 45W







Bedrijfstemperatuur: 50°C

Reinig: het product met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

Verktøyg och komponenter/ Verktøy og komponenter/ Værktøj og komponenter/ Työkalut ja komponentit/ Tools and components/ Werkzeuge und Komponenten/ Gereedschap en onderdelen

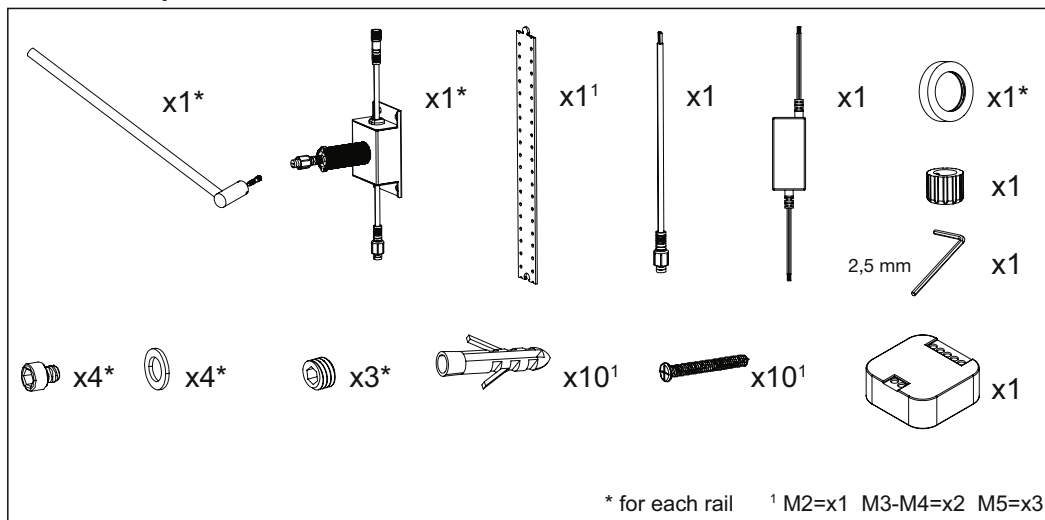

Djupmått väggkonstruktion/ Dybdemål veggkonstruksjon/ Dybdemåling af vægkonstruktion/
 Seinärakenteen syvyys/ Depth measurement of wall construction/ Tiefenmaß der Wandkonstruktion/
 Diepteafmetingen wandconstructie

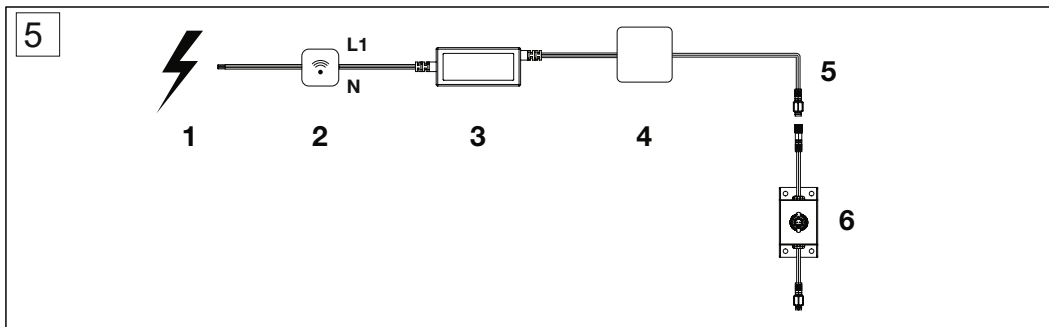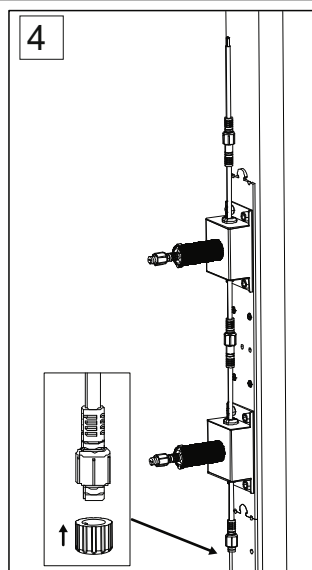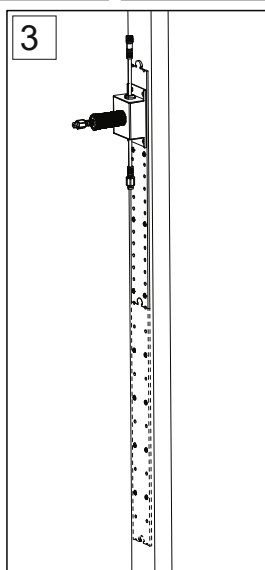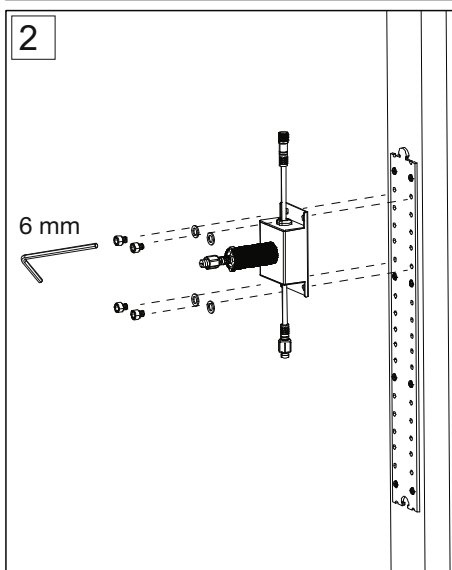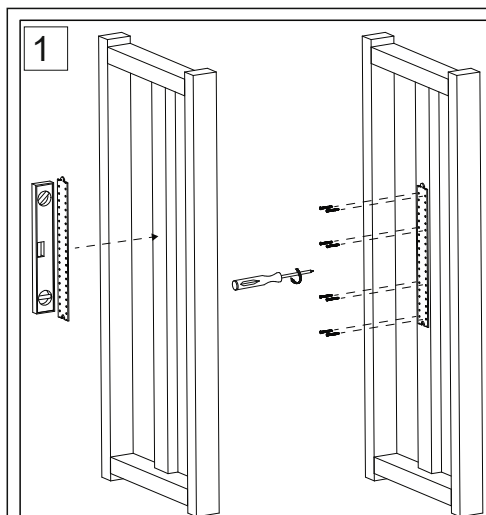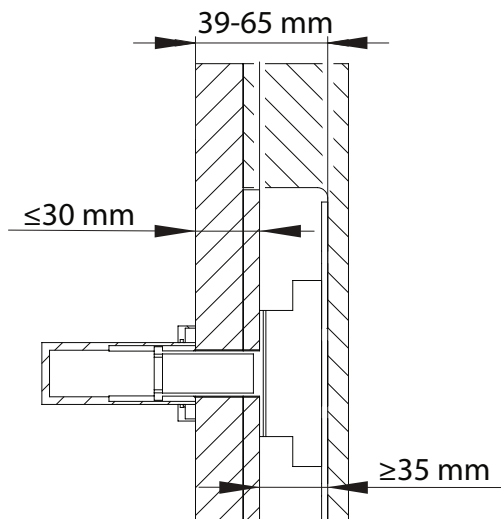

SV Einstallation ska utföras fackmässigt enligt lokala regler. Transformator och relä ska installeras åtkomligt för service. Funktionstest ska utföras innan väggen förseglas.

Timerinställning:

Enligt lokala föreskrifter ska handdukstorken installeras med automatisk avstängning efter max 6 timmar. Ställ in detta i reläets app.

NO Elektrisk installasjon skal utføres fagmessig i henhold til lokale regler. Transformator og relé skal installeres slik at det er mulig å komme til for service. Det skal utføres en funksjonstest før veggen forsegles.

DK Einstallationen skal udføres fagligt korrekt i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Transformeren og relæet skal installeres, så de er tilgængelige for service. Funktionstest bør udføres, inden væggen forsegles.

Timerindstilling:

I henhold til lokale bestemmelser skal håndklædetørrerens installeres med automatisk slukning efter maksimalt 6 timer. Indstil dette i relæets app.

FI Sähköasennukset on tehtävä ammattimaisesti paikallisten määräysten mukaisesti. Muuntaja ja rele on asennettava siten, että niiden huoltaminen onnistuu helposti. Toimintatestit on suoritettava ennen seinän sulkemista.

Ajastimen asetus:

Paikallisten määräysten mukaan pyyhkeuvain on asennettava siten, että se sammuu automaattisesti viimeistään 6 tunnin kuluttua. Tee asetus rele-sovelluksessa.

EN Electrical installation must be carried out by a qualified professional in accordance with local regulations. The transformer and relay must be installed in a location that remains accessible for maintenance. A functional test must be performed before the wall is permanently sealed.

DE Die Elektroinstallation muss fachgerecht und gemäß den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Transformator und Relais müssen so installiert werden, dass sie für Wartungszwecke zugänglich sind. Vor Versiegelung der Wand sind Funktionstests durchzuführen.





Timer-Einstellung:

Gemäß den örtlichen Vorschriften muss der Handtuchhalter so installiert werden, dass er sich nach max. 6 h automatisch abschaltet. Stellen Sie dies in der App des Relais ein.

NL Elektrische installatie moet professioneel worden uitgevoerd volgens lokale regels. Transformator en relais moeten bereikbaar voor service worden geïnstalleerd. Voordat de wand wordt verzegeld, moet er een functietest worden uitgevoerd.

Timerinstelling:

Volgens lokale voorschriften moet de handdoekdroger worden geïnstalleerd met automatische uitschakeling na maximaal 6 uur. Stel dit in via de app van het relais.

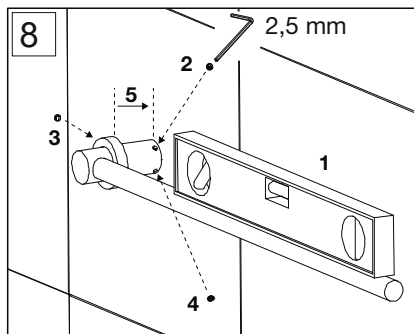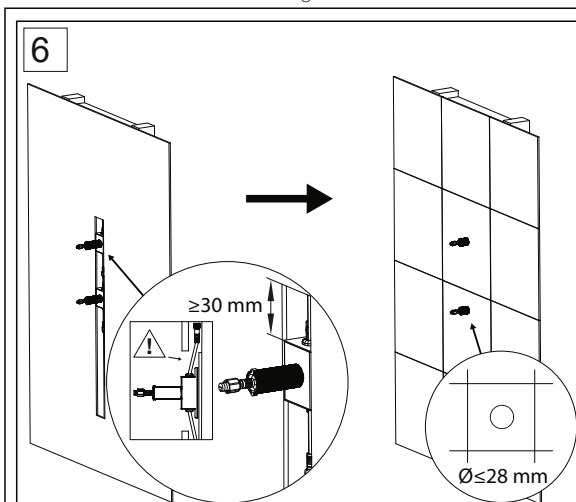

SE

Vid ytterligare frågor kontakta i första hand inköpsstället eller gå in på www.scandtap.com

NO

Har du spørsmål, vennligst kontakt nærmeste forhandler eller gå inn på www.scandtap.com

DK

Ved yderligere spørgsmål kontakt i første omgang det sted, hvor du har købt blandingsbatteriet, eller besøg www.scandtap.com

FI

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä hanan ostopaikkaan tai käy osoitteessa www.scandtap.com

EN

If you have any other questions, please contact your retailer or www.scandtap.com

DE

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie www.scandtap.com.

NL

Hebt u nog andere vragen? Neem dan contact op met uw verkoper of www.scandtap.com



SCANDTAP
BATHROOM CONCEPTS

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden
+46 35 260 75 80, info@scandtap.com, www.scandtap.com